



SIGILTEX

D10

VERSIÓN: 121212
Pág:1/1

SELLADOR A BROCHA

DEFINICIÓN


SIGILTEX es un sellador monocomponente a brocha que se utiliza en la reparación de carrocerías para el sellado de todas las juntas, maleteros, pasos de rueda, etc. Presenta excelentes características de sellado además de ser muy flexible, resistente al agua y a las vibraciones, perdurando todas estas características a lo largo del tiempo.

Debido a su bajo contenido en COV junto con la gran cantidad de resina usada, garantizan una excelente adherencia y gran cohesión sobre las demás superficies, y aunque se realicen aplicaciones gruesas no se forman fisuras en la pintura. **SIGILTEX** es repintable con cualquier esmalte de carrocería.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Elastómeros y resinas sintéticas
Color:	Gris metalizado
Peso específico:	1,1 kg/l a 20°C
VOC:	2004/42/EC - IIB(b)(250) <250g/l

MÉTODO DE APLICACIÓN

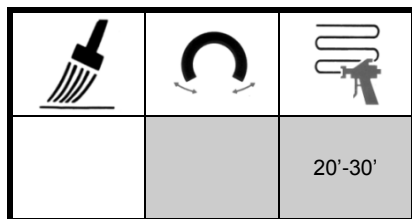

OBSERVACIONES

Desengrasar y limpiar la superficie a tratar. Aplicar moviendo la brocha con trazos continuos y siempre en la misma dirección. No repasar pasados 3 minutos de su aplicación. Se recomienda repintar aproximadamente a las 1 o 2 horas como mínimo si secamos con infrarojos para evitar hervidos.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.